



*Syndicat Intercommunal d'Aménagement,
de Rivières et du Cycle de l'Eau*

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif

Exercice 2025



Bassin BOISSY-LE-CUTTÉ



Table des matières

1.	Caractérisation technique du service	<u>334</u>
1.1.	Présentation du territoire desservi	<u>334</u>
1.2.	Mode de gestion du service	<u>556</u>
1.3.	Estimation de la population desservie (D201.0)	<u>667</u>
1.4.	Nombre d'abonnés	<u>667</u>
1.5.	Volumes facturés	<u>778</u>
1.6.	Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)	<u>778</u>
1.7.	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert	<u>889</u>
1.8.	Ouvrages d'épuration des eaux usées	<u>889</u>
1.9.	Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)	<u>101011</u>
1.9.1.	Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration	<u>101011</u>
1.9.2.	Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration	<u>101011</u>
2.	Tarification de l'assainissement et recettes du service	<u>111112</u>
2.1.	Modalités de tarification	<u>111112</u>
2.2.	Facture d'assainissement type (D204.0)	<u>121213</u>
2.3.	Recettes	<u>141415</u>
3.	Indicateurs de performance	<u>151516</u>
3.1.	Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)	<u>151516</u>
3.2.	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)	<u>151516</u>
3.3.	Conformité de la collecte des effluents (P203.3)	<u>171718</u>
3.4.	Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)	<u>171718</u>
3.5.	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)	<u>181819</u>
3.6.	Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)	<u>181819</u>
3.7.	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)	<u>202021</u>
3.8.	Points noirs du réseau de collecte (P252.2)	<u>202021</u>
3.9.	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)	<u>212122</u>
3.10.	Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)	<u>212122</u>
3.11.	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)	<u>222223</u>
3.12.	Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)	<u>232324</u>
3.13.	Taux de réclamations (P258.1)	<u>232324</u>
3.14.	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux	<u>232324</u>
4.	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau	<u>242425</u>
4.1.	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)	<u>242425</u>
5.	Tableau récapitulatif des indicateurs	<u>252526</u>

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi



Le service est géré au niveau ☐ communal
☒ intercommunal

- Nom de la collectivité : Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de l'eau (SIARCE)
- Nom de l'entité de gestion : assainissement collectif : Bassin Boissy-Le-Cutté
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Syndicat Mixte
- Compétences liées au service :

	Oui	Non
Collecte	☒	☐
Transport	☒	☐
Dépollution	☒	☐
Contrôle de raccordement	☒	☐
Elimination des boues produites	☒	☐
Et à la demande des propriétaires :		
Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement	☐	☒
Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses	☐	☒

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Boissy-le-Cutté
- Existence d'une CCSPL ☒ Oui ☐ Non
- Existence d'un règlement de service ☒ Oui, date d'approbation* : 05/03/2015 ☐ Non

[illegible]

RPQS 2025 BOISSY LE CUTTÉ

1.2. Mode de gestion du service



Le service est exploité en **Concession de service public**.

Nature du contrat :

- Nom du prestataire : SUEZ
- Date de début de contrat : 01/07/2018
- Date de fin de contrat initial : 31/12/2025
- Date effective de fin de contrat (après avenant n°3) : 31/12/2026
- Nombre d'avenants :

Avenant n°1 : 01/07/2019 : Transfert contrat SEE vers SUEZ EAU France

Avenant n°2 : 04/07/2024 : prolongation du contrat de concession de service public jusqu'au 30 septembre 2026

Avenant n°3 : 19/02/2026 : prolongation du contrat de concession de service public jusqu'au 31 décembre 2026

A l'approche de l'échéance du contrat de DSP, le SIARCE a engagé la procédure de renouvellement du contrat.

- Nature exacte de la mission du prestataire :

Le service délégué comprend pendant la durée du contrat :

- 1) Le droit exclusif pour le Délégataire d'assurer auprès des usagers le service d'assainissement collectif à l'intérieur du périmètre du contrat,
- 2) L'exploitation par le Délégataire de la totalité des installations de collecte, de transport et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales et des boues ainsi que de leurs ouvrages annexes, dont l'Autorité Délégante est propriétaire ou qui sont mis à sa disposition,
- 3) L'obligation pour le Délégataire, conformément à la réglementation en vigueur :
 - D'assurer la surveillance, le fonctionnement, l'entretien et la réparation des canalisations et ouvrages annexes destinés à la collecte et au traitement des eaux usées et des eaux pluviales et des boues d'épuration de l'Autorité Délégante en provenance du périmètre défini au contrat,
 - D'assurer l'entretien et les réparations des branchements au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales,
 - De vérifier l'état des réseaux de collecte et de transport des eaux usées et des eaux pluviales par tous les moyens appropriés : inspections télévisées, essais d'étanchéité à l'eau ou à l'air ou tests à la fumée, inspections visuelles afin de détecter les mauvais raccordements, les entrées d'eaux parasites et toute anomalie de nature à nuire au bon fonctionnement du réseau, aux performances et à la fiabilité du système d'assainissement et à l'environnement, dans les conditions définies par le contrat,
 - De détecter et corriger les anomalies des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, les dysfonctionnements localisés du service, de maintenir une veille sur le niveau de ses performances, notamment le taux de collecte, l'étanchéité et la sélectivité des réseaux et des branchements, les rejets d'eaux usées dans le milieu naturel, dans les conditions définies par le contrat.
- 4) L'obligation pour le Délégataire de fournir à l'Autorité Délégante pour l'élaboration de ses projets de renforcement et d'extension et, plus généralement, pour la maîtrise du service délégué et du système d'assainissement collectif, les renseignements, conseils et assistance technique relatifs aux ouvrages et au fonctionnement du service délégué,
- 5) Le droit pour le Délégataire de percevoir les rémunérations prévues par le contrat, en particulier la redevance d'assainissement collectif correspondant aux prestations fournies par lui aux usagers du service délégué, ainsi que les prix prévus au bordereau de prix unitaires annexé au contrat.

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)



Est entendu par comme « habitant desservi » toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. Le service public d'assainissement collectif dessert **1 291** habitants au 31/12/2025 (**1 302** au 31/12/2024).

1.4. Nombre d'abonnés



Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau d'une redevance au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert **520** abonnés au 31/12/2025 (**517** au 31/12/2024).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune	Nombre total d'abonnés 31/12/2024	Nombre total d'abonnés au 31/12/2025	Variation en %
Boissy-le-Cutté	517	520	+ 0,6 %
Total	517	520	+ 0,6 %

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de **82,67** abonnés/km) au 31/12/2025. (**82,19** abonnés/km au 31/12/2024).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de **2,48** habitants/abonné au 31/12/2025. (**2,52** habitants/abonné au 31/12/2024).

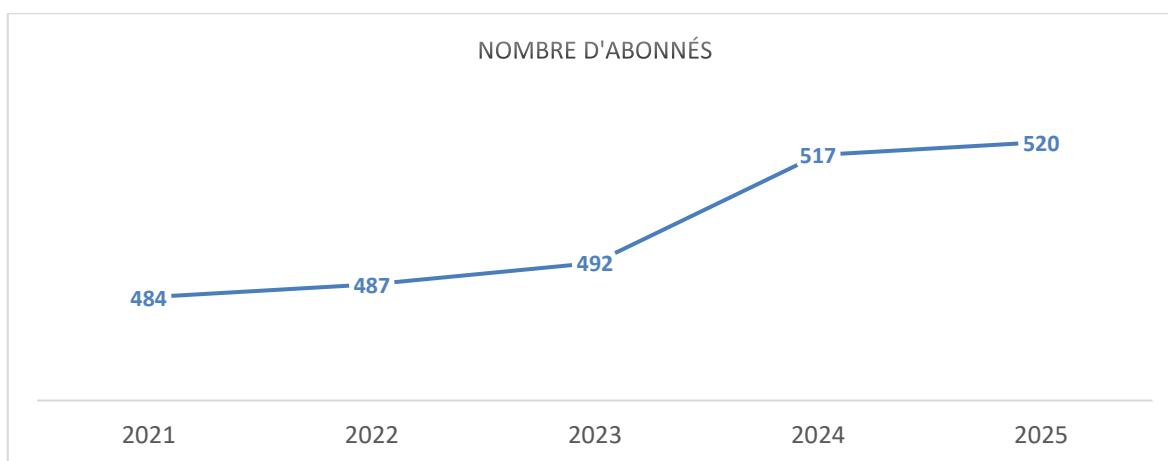


Figure 2 : évolution du nombre d'abonnés

1.5. Volumes facturés



	Volumes facturés durant l'exercice 2024 en m ³	Volumes facturés durant l'exercice 2025 en m ³	Variation en %
Total des volumes facturés	41 393	47 227	+14,1 %

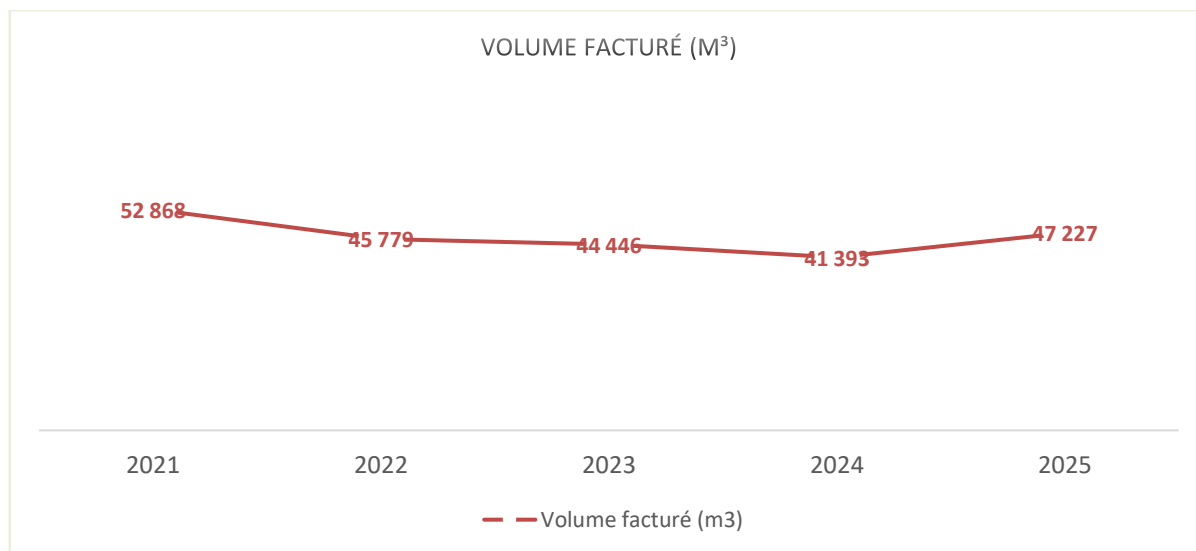


Figure 3: évolution des volumes facturés

Le volume facturé au titre de l'assainissement a augmenté de **5 834 m³**, passant de **41 393 m³** en 2024 à **47 227 m³** en 2025, soit une progression de **14,1 %**.

Cette évolution s'explique principalement par l'augmentation de la consommation d'eau potable, dont le volume vendu est passé de **40 761 m³ en 2024 à 46 652 m³ en 2025** (données transmises par SUEZ, délégataire AEP), soit une hausse de **5 891 m³ (+14,5 %)**.

La progression des volumes d'eau potable consommés se traduit ainsi directement par une augmentation des volumes d'eaux usées pris en compte pour la facturation de l'assainissement.

1.6. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)



Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de **0** au 31/12/2025 (**0** au 31/12/2024).

1.7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert



Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 0 km de réseau unitaire hors branchements,
- 6,29 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,
- 5,7 km de réseaux d'eaux pluviales,
- soit un linéaire de collecte total de 12 km (12 km au 31/12/2024).

Un ouvrage permet la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Type d'équipement	Débit des pompes (m ³ /h)
PREU Rue des Champs	48

1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées



Le service gère 1 Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de 1 500 EH qui assure le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Station d'épuration de BOISSY-LE-CUTTÉ

Code Sandre de la station : 039108001000

Caractéristiques générales													
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue activée aération prolongée (très faible charge)									
Date de mise en service				01/01/1983									
Commune d'implantation				Boissy-le-Cutté (91080)									
Lieu-dit													
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				1 500									
Nombre d'abonnés raccordés				520									
Nombre d'habitants raccordés				1 291									
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				255									
Prescriptions de rejet													
Soumise à				☒ Autorisation : 17/08/1978 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet				Type de milieu récepteur				Sol					
				Nom du milieu récepteur				Fossé					
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)				et / ou		Rendement (%)					
DBO ₅		35				☒ et ☐ ou		60					
DCO		200				☒ et ☐ ou		60					
MES		30				☒ et ☐ ou		50					
NGL						☐ et ☐ ou							
NTK						☐ et ☐ ou							
pH						☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺						☐ et ☐ ou							
Pt						☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage													
Date du bilan 24h		Conformité (Oui/Non)		Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
				DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
				Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		Non		4,91	98	35,19	95,7	5,59	98,1	Sans objet		Sans objet	

1.9. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

1.9.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration



Boues produites entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2024 en tMS	Exercice 2025 en tMS
Station d'épuration de BOISSY-LE-CUTTÉ (Code Sandre : 039108001000)	3,5	7
Total des boues produites	3,5	7

1.9.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration



Boues évacuées entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2024 en tMS	Exercice 2025 en tMS
Station d'épuration de BOISSY-LE-CUTTÉ (Code Sandre : 039108001000)	3,6	0
Total des boues évacuées	3,6	0

Le premier géotube, d'un volume d'environ 30 m³, a été rempli en début de l'année 2026. Son évacuation a été planifiée au cours du premier semestre 2026.

2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

2.1. Modalités de tarification



La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

- Frais d'accès au service : NC
- Participation aux frais de branchement : NC
- Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)⁽¹⁾ :
 - Cas général : de 0 à 100 m² de sdv (surface de plancher) : PFAC = k . P₀

P₀ = 1000 €

k : coefficients de modulation destinés à tenir compte des différences de production d'eaux usées sont fixés selon la grille suivante :

- PFAC domestique (immeuble d'habitation ou d'hébergement) : k = 1

PFAC domestique : changement de destination : k = 0,50

⁽¹⁾ Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n°2012-354 du 14 mars 2012, correspond à l'ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE).

Tarifs		Au 01/01/2025	Au 01/01/2026
Part de la collectivité			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement ⁽¹⁾	0 €	0 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)			
	Prix au m ³	1,75 €/m ³	1,75 €/m ³
Autre :		___ €	___ €
Part du délégataire			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement ⁽¹⁾	0 €	0 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)			
	Prix au m ³	2,418 €/m ³	2,364 €/m ³
Taxes et redevances			
Taxes			
	Taux de TVA ⁽²⁾	10 %	10 %
Redevances			
	Performance des réseaux d'assainissement (Agence de l'Eau)	0,0267 €/m ³	0,2670 €/m ³

⁽¹⁾ Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.

⁽²⁾ L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

Délibération du **15/12/2025** effective à compter du **01/01/2026** fixant les tarifs du service d'assainissement collectif.

2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)



Les tarifs applicables au 01/01/2025 et au 01/01/2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

Facture type	Au 01/01/2025 en €	Au 01/01/2026 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	0	0,00	0%
Part proportionnelle	210,00	210,00	0%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité	210,00	210,00	0%
Part du délégataire			
Part fixe annuelle	0,00	0,00	0%
Part proportionnelle	290,16	283,68	-2,2%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire	290,16	283,68	-2,2%
Taxes et redevances			
Performance des réseaux d'assainissement (Agence de l'Eau)	3,20	32,04	900%
Autre : _____	—	—	
TVA	50,34	52,57	4,4%
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³	53,54	84,61	58%
Total	553,70	578,29	4,4%
Prix TTC au m³	4,61	4,82	+4,6 %

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l'abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour la commune est :

Commune	Prix au 01/01/2025 en TTC €/m ³	Prix au 01/01/2026 en TTC €/m ³
Boissy-le-Cutté	4,61	4,82

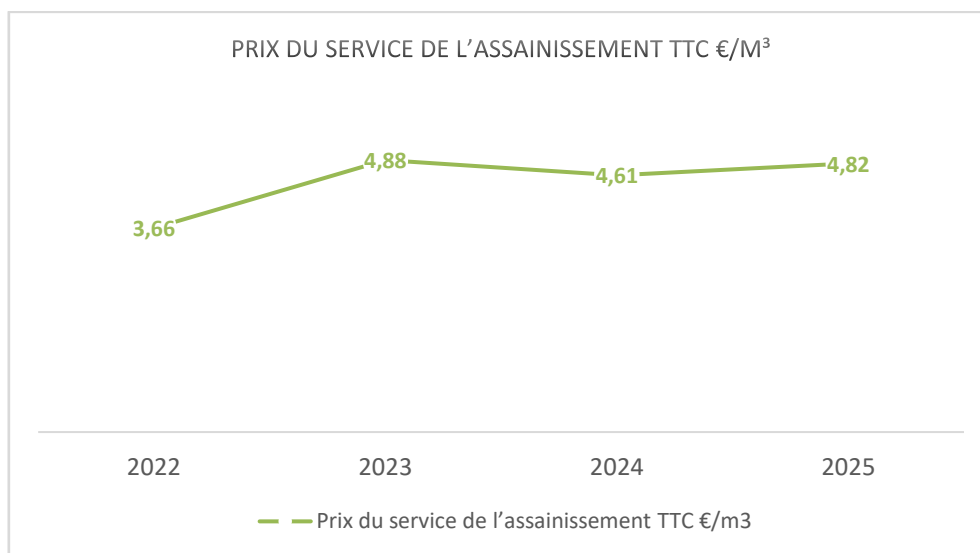


Figure 4 : évolution du prix du service

Au 1^{er} janvier 2026, la structure tarifaire de l'assainissement présente une évolution de 4.6 % par rapport à l'année 2025. Cette variation est liée à :

- **La part SIARCE** reste inchangée avec un tarif proportionnel de **1,75 € HT/m³**.
- **La part SUEZ** est en baisse légèrement, passant de **2,418 € HT/m³ en 2025 à 2,364 € HT/m³ en 2026**, soit une baisse de **2,2 %** en application de la formule de révision tarifaire du délégataire.
- **Redevance agence de l'eau** relative à la performance des réseaux d'assainissement évolue en revanche fortement, passant de **0,0267 € HT/m³ à 0,2670 € HT/m³**. Cette redevance est calculée en appliquant au tarif de base un coefficient de modulation lié aux performances du service d'assainissement. Ce coefficient prend notamment en compte plusieurs critères, tels que l'autosurveillance, la conformité des installations et l'efficacité du système d'assainissement.

La facturation est effectuée avec une fréquence :

- ☐ annuelle
☐ semestrielle
☒ trimestrielle
☐ quadrimestrielle

2.3. Recettes



Recettes de la collectivité :

Type de recette collectivité	Exercice 2025 en €
Redevances	58 890
Participations EPU	25 595
PFAC	29 739
Total en €	114 224

Recettes de l'exploitant (Délégation) :

Type de recette	2024	2025	Variation
Exploitation du service	117 560	128 620	9,41%
Partie proportionnelle facturée	104 390	114 780	9,95%
Pluvial facturé	13 210	13 010	-1,51%
Variation de la part estimée sur consommations	-40	830	-2 175%
Travaux attribués à titre exclusif	640	0,00	-100%
Produits accessoires	920	910	-1,09%
Total en €	119 120	129 530	+ 8,74%

3. Indicateurs de performance

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)



Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 96,12 % des abonnés potentiels (96,1% pour 2024).

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)



L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾	Non	0
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux		Non	
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		1.57%	
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	0%	0
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie	0 à 15 points sous conditions ⁽³⁾	2,13%	0
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)	oui : 10 points non : 0 point	Non	10
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux ⁽⁴⁾	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
TOTAL (indicateur P202.2B)	120	-	15

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 15 pour l'exercice 2025 (15 pour 2024). Cette indicateur P202.2 est très faible et donc traduit une mauvaise connaissance du patrimoine. Selon le délégataire, cet indicateur est loin d'atteindre l'objectif car il ne dispose pas des informations suffisantes notamment la date et période de pose. Dans le but d'améliorer la note de l'indicateur de connaissance patrimoniale, le SIARCE travaillera en collaboration avec ses exploitants pour compléter les données manquantes.

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)



(Réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025	Conformité exercice 2024 0 ou 100	Conformité exercice 2025 0 ou 100
Station d'épuration de BOISSY-LE-CUTTÉ	45,37	Sans objet	Sans objet

La DDT n'a pas examiné la conformité de la collecte des effluents, car les stations d'épuration de capacité inférieure à 2 000 EH ne relèvent pas de l'indice P203.3 dans le cadre de l'instruction environnementale. Cet indice sera pris en compte dans le cadre de la DERU à partir de 2027.

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)



(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2 000 EH s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2025	Conformité exercice 2024 0 ou 100	Conformité exercice 2025 0 ou 100
Station d'épuration de BOISSY-LE-CUTTÉ	45,37	100	100

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité des équipements de la STEP est déclaré conforme par la DDT.

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)



(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2025	Conformité exercice 2024 0 ou 100	Conformité exercice 2025 0 ou 100
Station d'épuration de BOISSY-LE-CUTTÉ	45,37	0	0

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est déclaré non-conforme par la DDT.

Le SIARCE et son délégataire ont pris acte d'une quantité de boues produites insuffisante au regard de la pollution éliminée. Le clarificateur de la STEU est un ouvrage non raclé. Lors de fortes pluies, il peut être saturé en boues et ne plus retenir correctement l'ensemble des boues activées. Lors des épisodes pluvieux de 2025, un volume important de boues excédentaires générées n'a malheureusement pas pu être intégralement traité sur les poches filtrantes.

Par conséquent, une partie de ces boues a été rejetée vers le milieu naturel. Toutefois, l'impact sur le milieu naturel a été limité, une partie des boues ayant été retenue et stockée dans la lagune située en aval de la STEP.

Les travaux de reconstruction de la nouvelle station d'épuration sont bien avancés. Cette STEP sera parfaitement adaptée pour traiter la totalité des boues produites dès 2027.

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)



Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- Le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Station d'épuration de BOISSY-LE-CUTTÉ :

Filières mises en œuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☒ Conforme	0
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Sur l'exercice 2025, aucune opération d'évacuation des boues produites n'a été réalisée.

Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)



L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution).

Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel.

L'exercice 2025, 0 demande d'indemnisation a été déposée en vue d'un dédommagement.

$$\text{taux de débordement des effluents pour 1000 hab} = \frac{\text{nombre de demandes d'indemnisation déposées en vue d'un dédommagement}}{\text{nombre d'habitants desservis}} * 1000$$

Pour l'exercice 2025, le taux de débordement des effluents est de 0 pour 1 000 habitants (0 en 2024).

3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)



Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est considéré comme un point noir, tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public dans les parties privatives des usagers.

Nombre de points noirs pour l'exercice 2025 : 0

$$\text{nombre de points noirs ramené à 100 km de réseau} = \frac{\text{nombre de points noirs}}{\text{linéaire du réseau de collecte hors branchements}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le nombre de points noirs est de 0 par 100 km de réseau (0 en 2024).

3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)



Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2021	2022	2023	2024	2025
Km de renouvellement des réseaux d'assainissement collectif	0,128	0	0,02	0	0

Au cours des 5 derniers exercices, 0,148 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est :

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,48 % (0,48 % en 2024).

3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)



(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'autosurveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'autosurveillance établi avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'autosurveillance, l'indicateur n'est pas évalué).

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2 000 EH selon la formule suivante :

$$\text{conformité des performances des équipements d'épuration} = \frac{\text{nombre de bilans conformes}}{\text{nombre de bilans réalisés}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2 000 EH sont les suivants :

	Nombre de bilans réalisés exercice 2025	Nombre de bilans conformes exercice 2025	Pourcentage de bilans conformes exercice 2024	Pourcentage de bilans conformes exercice 2025
Station d'épuration de BOISSY-LE-CUTTÉ	2	2	100	100

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO₅ arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 100 (100 en 2024).

3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)



La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est		Exercice 2024	Exercice 2025
20	identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs	Oui	Oui
+ 10	évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel	Oui	Oui
+ 20	enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance	Oui	Oui
+ 30	mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages)	Oui	Oui
Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus			
+ 10	rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en est résulté	Oui	Oui
+ 10	connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets	Non	Non
Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs			
+ 10	évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant à minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	Non	Non
Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes			
+ 10	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	Oui	Oui

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est 100 (100 en 2024).

Dans les années à venir, le service Petit Cycle de l'Eau collaborera avec le service SIG et le service Rivière afin d'améliorer l'indicateur de connaissance des rejets au milieu naturel.

3.12. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)



Seules les factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit sont prises en considération. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite).

Toute facture impayée au 31/12/2025 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement.

$$\text{taux d'impayés sur les factures de l'année précédente} = \frac{\text{montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}}{\text{chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}} * 100$$

	Exercice 2024	Exercice 2025
Montant d'impayés en € au titre de l'année N-1 tel que connu au 31/12/annéeN	3 948,77	7 136,12
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année	162 621,16	197 432,39
Taux d'impayés en % sur les factures d'assainissement	2,43	3,61

3.13. Taux de réclamations (P258.1)



Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

- Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues ☐ Oui ☒ Non
- Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : 0
- Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 0

$$\text{taux de réclamations} = \frac{\text{nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{nombre total d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'exercice 2025, le taux de réclamation est de 0 pour 1 000 abonnés (0 en 2024).

3.14. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux



Projets à l'étude	Montants prévisionnels en € HT
Construction de la nouvelle STEP de Boissy-le-Cutté	1 683 289

4. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

4.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- Les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- Les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2025, le service a reçu 0 demande d'abandon de créance.

0 € a été abandonné et/ou versé à un fonds de solidarité, soit 0 €/m³ pour l'année 2025 (0 €/m³ en 2024).

5. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Valeur 2024	Valeur 2025
	Indicateurs descriptifs des services		
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	1 302	1 291
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]	3,60	0
D204.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³]	4,61	4,82
	Indicateurs de performance		
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	96,10 %	96,12%
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points]	15	15
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	Sans objet	Sans objet
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	0	0
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100 %	Aucune évacuation en 2025
P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers [nb/1000hab]	0	0
P252.2	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau [nb/100 km]	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	0,47 %	0,47 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau	100	100
P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	100	100
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	2,43%	3,61%
P258.1	Taux de réclamations [nb/1000ab]	36,75	25